

## TOGE-Spring-Dübel TS-6 TOGE-spring-plug TS-6

<http://www.toge.de>


TSÖ



TSH




Selbsttätig spreizender Deckendübel  
*Automatic, spring driven fixing, for use in concrete ceilings*

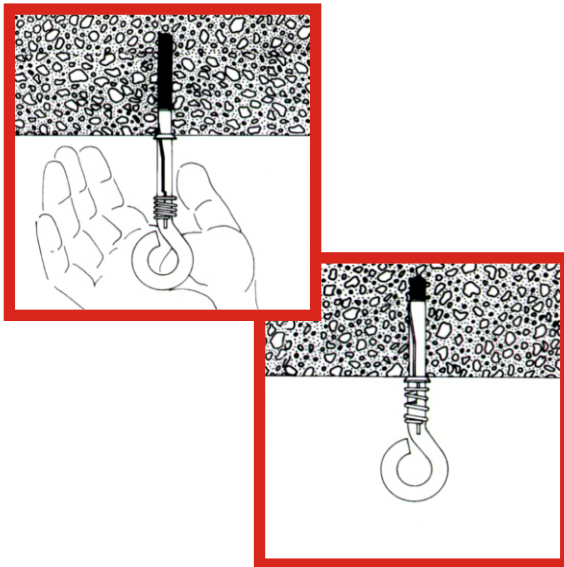


### Produktbeschreibung / product description


- werkzeuglose Montage - Dübel einfach von Hand in ein Bohrloch  $\varnothing 6\text{mm}$  einstecken
- *Easy to use, just plug the anchor into a 6mm borehole*
- vom DIBT Berlin bauaufsichtlich zugelassen (nur TSÖ)
- *Generally approved by the DIBT Berlin, Germany (TSÖ only)*

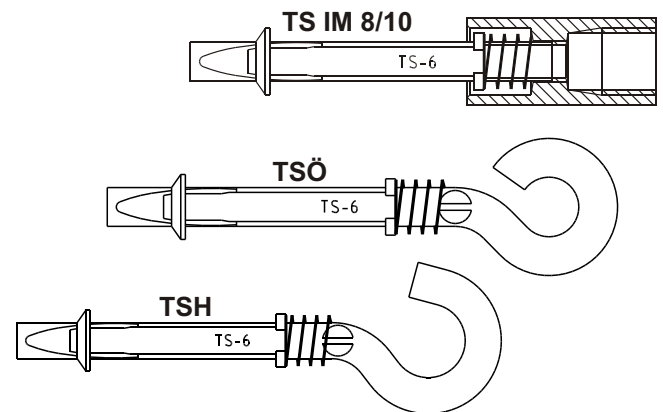

Bez. descr.	Länge length	Bohrer-nenn- $\varnothing$ nominal drill- $\varnothing$	Bohrloch-tiefe drill-hole depth t	Setz-tiefe setting-depth $h_s$	Verankerungs-tiefe anchorage-depth $h_v$	Mindest-bauteildicke min. thickness of comp. to be conn. d	empf. Last in Beton rec. load for concrete $\geq \text{B25} \leq \text{B55}$	Artikel-nummer article number
TSÖ	77mm	6mm	min. 45mm	min. 40mm	min. 33mm	100mm	0,5kN	071 002
TS IM 8/10	75mm	6mm	min. 45mm	min. 40mm	min. 33mm	100mm	0,5kN	071 008 100
TSH	79mm	6mm	min. 45mm	min. 40mm	min. 33mm	100mm	0,5kN	071 001

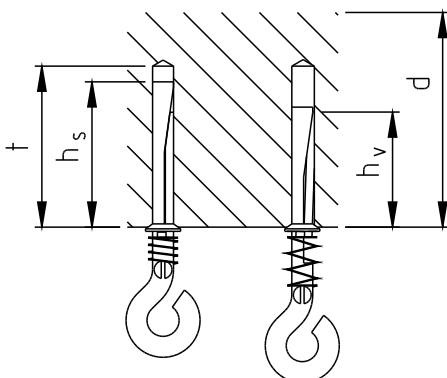

nur TSÖ  
only TSÖ



nur TSÖ  
only TSÖ



F 30 - 120  
Brandschutz  
Nr. 3040/1653-Ka-

nur TS IM 8/10  
only TS IM 8/10