


# TOGE TSM High Performance



Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

## Stahl - verzinkt

Ausführung mit Senkkopf und TX Innenantrieb

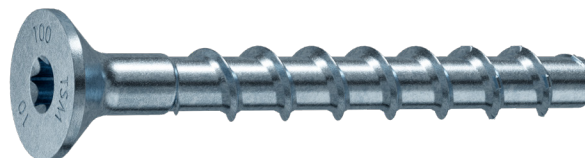

Größe	Kopf-Ø
5	12,0 mm
6	13,0 mm
8	19,5 mm
10	21,5 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe $h_{01} / h_{02} / h_{03}$	Verankerungstiefe $h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	Maximale Befestigungshöhe $t_{fix1} / t_{fix2} / t_{fix3}$	Verpackungseinheit
311 005 040	TSM 5x40 C VZ25	40mm / - / -	35mm / - / -	5mm / - / -	100
311 005 050	TSM 5x50 C VZ25	40mm / - / -	35mm / - / -	15mm / - / -	100
311 005 060	TSM 5x60 C VZ25	40mm / - / -	35mm / - / -	25mm / - / -	100
311 006 040	TSM 6x40 C VZ30	40mm / - / -	35mm / - / -	5mm / - / -	100
311 006 050	TSM 6x50 C VZ30	40mm / 45mm / -	35mm / 40mm / -	15mm / 10mm / -	100
311 006 060	TSM 6x60 C VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	25mm / 20mm / 5mm	100
311 006 080	TSM 6x80 C VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	45mm / 40mm / 25mm	100
311 006 100	TSM 6x100 C VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	65mm / 60mm / 45mm	100
311 006 120	TSM 6x120 C VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	85mm / 80mm / 65mm	100
311 006 140	TSM 6x140 C VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	105mm / 100mm / 85mm	100
311 008 080	TSM 8x80 C VZ40	55mm / 65mm / 75mm	45mm / 55mm / 65mm	35mm / 25mm / 15mm	50
311 008 100	TSM 8x100 C VZ40	55mm / 65mm / 75mm	45mm / 55mm / 65mm	55mm / 45mm / 35mm	50
311 008 120	TSM 8x120 C VZ40	55mm / 65mm / 75mm	45mm / 55mm / 65mm	75mm / 65mm / 55mm	50
311 010 090	TSM 10x90 C VZ50	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	35mm / 15mm / 5mm	50
311 010 100	TSM 10x100 C VZ50	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	45mm / 25mm / 15mm	50
311 010 120	TSM 10x120 C VZ50	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	65mm / 45mm / 35mm	50