


TOGE TSM High Performance

Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

Stahl - verzinkt

Ausführung mit Sechskantantrieb und metrischem Außengewinde M10

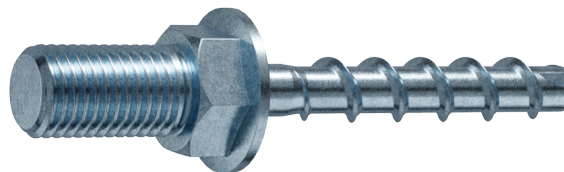


Größe 6
Scheiben-Ø 19,0 mm

ETA-15/0514
zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
TSM 6 / 8 / 10 / 12 / 14

ETA-16/0123
zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton
Nur für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
TSM 5 / 6

seismic
C1

R 30 - R 120



| Artikelnummer | Bezeichnung | Bohrlochtiefe $h_{01} / h_{02} / h_{03}$ | Verankerungstiefe $h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$ | Maximale Befestigungshöhe $t_{fix1} / t_{fix2} / t_{fix3}$ | Verpackungseinheit |
|---------------|----------------------|---|---|---|--------------------|
| 355 206 040 | TSM 6x40 M10-20 SW13 | 40mm / 45mm / - | 35mm / 40mm / - | 5mm / - / - | 100 |