


# TOGE TSM High Performance



Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

## Stahl - verzinkt

Ausführung mit metrischem Innengewinde M8/M10

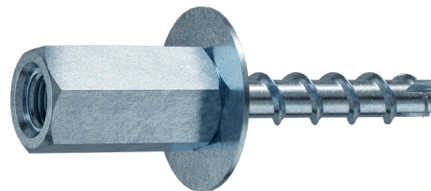

Größe 6  
Scheiben-Ø 25,0 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe h01 / h02 / h03	Verankerungstiefe hnom1 / hnom2 / hnom3	Maximale Befestigungshöhe tfix1 / tfix2 / tfix3	Verpackungseinheit
344 006 035	TSM 6x35 K IM 8/10	40mm / - / -	35mm / - / -	- / - / -	50
344 006 055	TSM 6x55 IM 8/10	40mm / 45mm / 65mm	35mm / 40mm / 55mm	20mm / 15mm / -	50