


# TOGE TSM High Performance


Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

## Edelstahl A4 LT

Ausführung mit Sechskantkopf und angepresster Unterlegscheibe

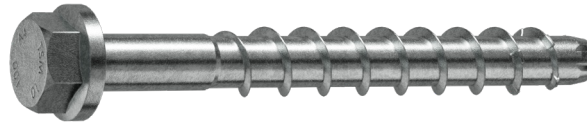

Größe	Scheiben-Ø
6	17,0 mm
8	16,0 mm
10	20,0 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe h01 / h02 / h03	Verankerungstiefe hnom1 / hnom2 / hnom3	Maximale Befestigungshöhe tfix1 / tfix2 / tfix3	Verpackungseinheit
700 006 050	TSM 6x50 SW13 A4 LT	40mm / 50mm / -	35mm / 45mm / -	15mm / 5mm / -	100
700 006 060	TSM 6x60 SW13 A4 LT	40mm / 50mm / 60mm	35mm / 45mm / 55mm	25mm / 15mm / 5mm	100
700 008 070	TSM 8x70 SW13 A4 LT	55mm / 65mm / 75mm	45mm / 55mm / 65mm	25mm / 15mm / 5mm	50
700 008 080	TSM 8x80 SW13 A4 LT	55mm / 65mm / 75mm	45mm / 55mm / 65mm	35mm / 25mm / 15mm	50
700 010 090	TSM 10x90 SW15 A4 LT	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	35mm / 15mm / 5mm	50
700 010 100	TSM 10x100 SW15 A4 LT	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	45mm / 25mm / 15mm	50
700 010 120	TSM 10x120 SW15 A4 LT	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	65mm / 45mm / 35mm	50