


TOGE TSM High Performance



Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

Stahl - verzinkt

Ausführung mit großem Linsenkopf und TX Innenantrieb

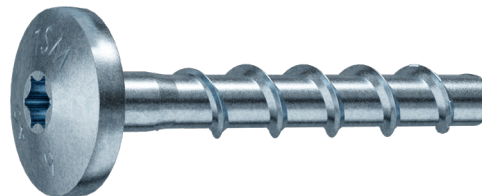

Größe 6
Kopf-Ø 18,0 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe $h_{01} / h_{02} / h_{03}$	Verankerungstiefe $h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	Maximale Befestigungshöhe $t_{fix1} / t_{fix2} / t_{fix3}$	Verpackungseinheit
333 006 040	TSM 6x40 LP VZ30	40mm / - / -	35mm / - / -	5mm / - / -	100
333 006 060	TSM 6x60 LP VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	25mm / 20mm / 5mm	100