


TOGE TSM High Performance



Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

Edelstahl A4 LT

Ausführung mit metrischem Innengewinde M8/M10

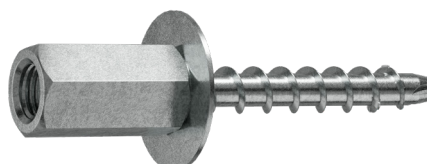

Größe Scheiben-Ø
6 25,0 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe h01 / h02 / h03	Verankerungstiefe hnom1 / hnom2 / hnom3	Maximale Befestigungshöhe tfix1 / tfix2 / tfix3	Verpackungseinheit
744 006 045	TSM 6x45 K IM 8/10 A4 LT	50mm / - / -	45mm / - / -	- / - / -	50