


TOGE TSM High Performance


Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

Edelstahl A4 LT

Ausführung mit Senkkopf und TX Innenantrieb

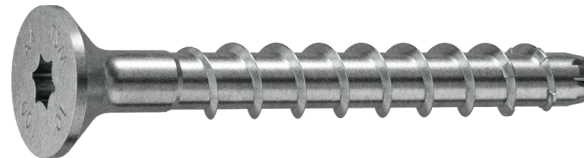

Größe	Kopf-Ø
6	13,0 mm
8	19,5 mm
10	21,5 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe $h_{01} / h_{02} / h_{03}$	Verankerungstiefe $h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	Maximale Befestigungshöhe $t_{fix1} / t_{fix2} / t_{fix3}$	Verpackungseinheit
711 006 050	TSM 6x50 C VZ30 A4 LT	40mm / 50mm / -	35mm / 45mm / -	15mm / 5mm / -	100
711 006 065	TSM 6x65 C VZ30 A4 LT	40mm / 50mm / 60mm	35mm / 45mm / 55mm	30mm / 20mm / 10mm	100
711 006 085	TSM 6x85 C VZ30 A4 LT	40mm / 50mm / 60mm	35mm / 45mm / 55mm	50mm / 40mm / 30mm	100
711 006 105	TSM 6x105 C VZ30 A4 LT	40mm / 50mm / 60mm	35mm / 45mm / 55mm	70mm / 60mm / 50mm	100
711 008 080	TSM 8x80 C VZ40 A4 LT	55mm / 65mm / 75mm	45mm / 55mm / 65mm	35mm / 25mm / 15mm	50
711 008 100	TSM 8x100 C VZ40 A4 LT	55mm / 65mm / 75mm	45mm / 55mm / 65mm	55mm / 45mm / 35mm	50
711 008 120	TSM 8x120 C VZ40 A4 LT	55mm / 65mm / 75mm	45mm / 55mm / 65mm	75mm / 65mm / 55mm	50
711 010 090	TSM 10x90 C VZ50 A4 LT	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	35mm / 15mm / 5mm	50
711 010 100	TSM 10x100 C VZ50 A4 LT	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	45mm / 25mm / 15mm	50
711 010 120	TSM 10x120 C VZ50 A4 LT	65mm / 85mm / 95mm	55mm / 75mm / 85mm	65mm / 45mm / 35mm	50